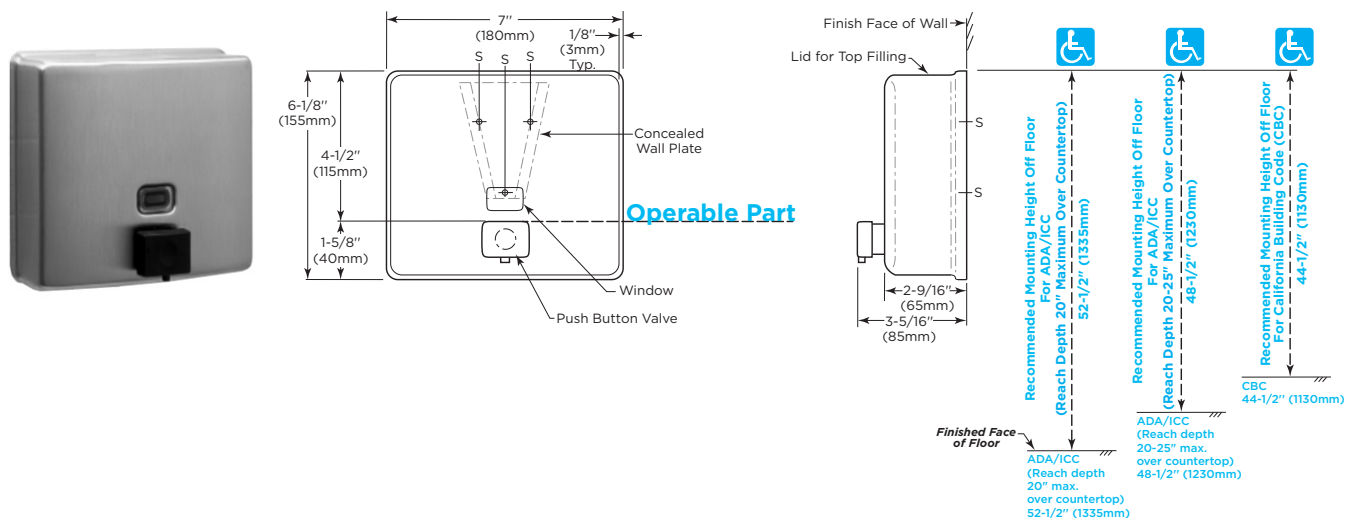


BOBRICK**Technical Data****ConturaSeries®
SURFACE-MOUNTED
SOAP DISPENSER****B-4112****Installation Guidance**

***Operable Part:** Top of pushbutton

Maximum mounting height of operable part:

ADA/ICC (Reach Depth 20" Maximum Over Countertop): 48" above finished floor (AFF)

ADA/ICC (Reach Depth, 20"-25" Maximum Over Countertop): 44" above finished floor (AFF)

CBC: 40" above finished floor (AFF)

*For more information regarding operable parts, please refer to Bobrick Planning Guide for Accessible Restrooms, page 9.

MATERIALS:

Container — Body is 18-8, Type-304, 20-gauge (1.0mm) stainless steel with satin-finish. Drawn, one-piece, seamless construction. Front has same degree of arc as other Bobrick ConturaSeries washroom accessories. Radius on corners and edges complement other ConturaSeries accessories. Back plate is 22-gauge (0.8mm) stainless steel with 20-gauge (1.0mm) stainless steel mounting bracket attached. Container body and back plate are epoxy-sealed to prevent warping and leakage. Concealed wall plate is 20-gauge (1.0mm) stainless steel. Equipped with a plastic soap refill-indicator window and a locked, hinged stainless steel lid for top filling. Capacity: 40-fl oz (1.2-L).

Valve — Black molded plastic push button. Soap head-holding mushroom valve. Stainless steel spring. U-packing seal and duckbill. Antibacterial-soap-resistant plastic cylinder.

continued . . .

OPERATION:

Corrosion-resistant valve dispenses commercially marketed all-purpose hand soaps. To prevent corrosion, use only chloride-free pH-neutral liquid soaps, non-iodine based soaps and do not use alcohol based sanitizers. Valve operates with one hand, without tight grasping, pinching, or twisting of the wrist, and with less than 5 pounds of force (22.2 N) to comply with accessible design guidelines (including ADAAG in U.S.A.). Window indicates when refill is required. The locked, hinged lid opens for top filling with special key provided. Concealed, vandal-resistant mounting.

INSTALLATION:


Secure wall plate to the wall with screws furnished at points indicated by an S. Slide mounting bracket of container down onto wall plate and secure unit with furnished locking-screw. For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure unit with screws furnished. For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with screws furnished, or provide 1/8" (3mm) toggle bolts or expansion bolts.

Note: Surface-mount the dispenser plumb and true with valve 6" (152mm) to right or left of lavatory center. Provide 4" (102mm) minimum clearance from the lid to the underside of any horizontal projection. Push buttons should be located 44" (1120mm) maximum above the finish floor. Where a high reach is over an obstruction (countertop), the high forward reach shall be 48" (1220mm) maximum where the reach depth is 20" (510mm) maximum. Where the reach depth exceeds 20" (510mm) the high forward reach shall be 44" (1120mm) maximum and the reach depth shall be 25" (635mm) maximum.

SPECIFICATION:

Surface-mounted soap dispenser shall be Type-304 stainless steel with satin-finish. Corrosion-resistant valve shall dispense commercially marketed all-purpose hand soaps. To prevent corrosion, use only chloride-free pH-neutral liquid soaps. Valve shall be operable with one hand and with less than 5 pounds of force (22.2 N) to comply with accessible design guidelines (including ADAAG in U.S.A.). Front of soap dispenser shall have same degree of arc and match other Bobrick ConturaSeries accessories in the washroom. Radius on corners and edges of soap dispenser shall complement other Bobrick ConturaSeries washroom accessories. Container body and back plate shall be epoxy-sealed to prevent warping and leakage. Soap dispenser shall have concealed, vandal-resistant mounting. Locked, hinged stainless steel lid for top filling shall require special key to open. Capacity shall be 40-fl oz (1.2-L).

Surface-Mounted Stainless Steel Soap Dispenser shall be Model B-4112 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

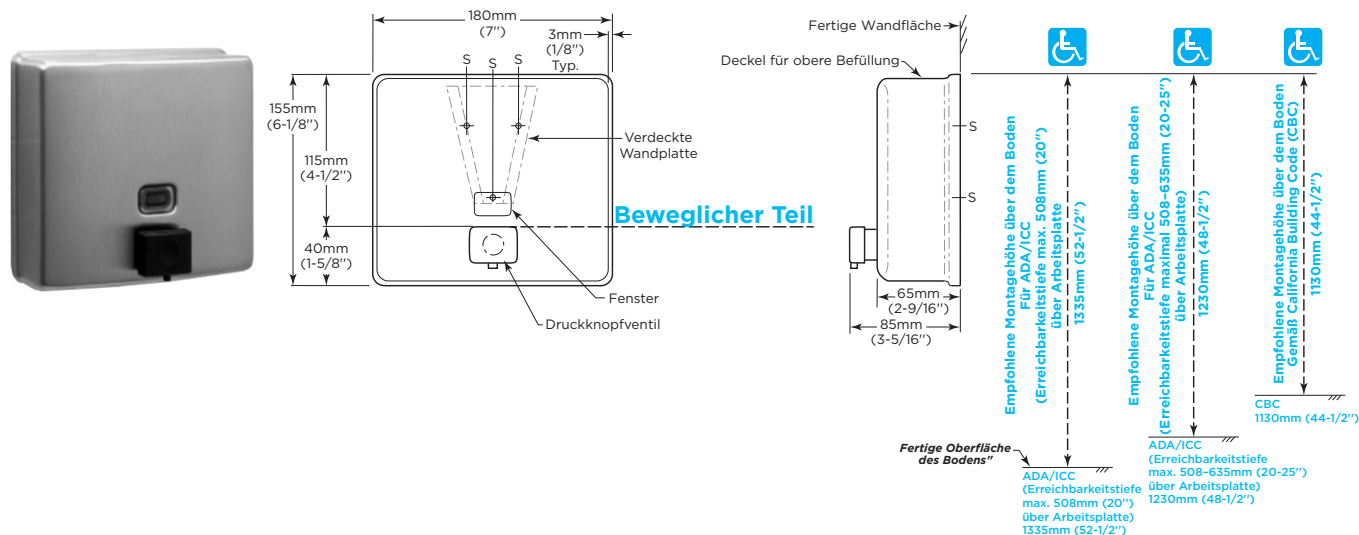

Installationsanleitung

***Beweglicher Teil:** Oberseite des Druckknopfes

Maximale Montagehöhe des beweglichen Teils:

ADA/ICC (Reichweite maximal 508mm (20")) über der Arbeitsplatte: 1220mm (48") über dem fertigen Boden (OKFF)

ADA/ICC (Reichweite, 508-635mm (20-25")) maximal über der Arbeitsplatte: 1118mm (44") über dem fertigen Boden (OKFF)

CBC: 1016mm (40") über dem fertigen Boden (OKFF)

*Weitere Informationen zu beweglichen Teilen finden Sie im Bobrick-Planungshandbuch für barrierefreie Toiletten, Seite 9.

MATERIALIEN:

Gehäuse — Das Gehäuse besteht aus 18-8, Typ 304, 20 Maßstab (1,0 mm) rostfreiem Stahl mit Satin-Finish. Gezogene, einteilige, nahtlose Konstruktion. Die Vorderseite weist den gleichen Bogengrad auf wie andere Waschraumzubehöerteile der Bobrick ConturaSerie. Radian an Ecken und Kanten ergänzen anderes Zubehör der ConturaSerie. Die Rückplatte besteht aus 0,8mm (22 Zoll) starkem Edelstahl mit einer daran befestigten Montagehalterung aus 1,0mm (20 Zoll) starkem Edelstahl. Behälterkörper und Rückplatte sind mit Epoxidharz versiegelt, um Verformungen und Undichtigkeiten zu verhindern. Die verdeckte Wandplatte besteht aus 1,0mm (20 Zoll) starkem Edelstahl. Ausgestattet mit einem Seifennachfüllanzeigefenster aus Kunststoff und einem verriegelbaren Edelstahldeckel mit Scharnier zum Befüllen von oben. Kapazität: 1,2 l (40 fl oz).

Ventil — Schwarzer Druckknopf aus geformtem Kunststoff. Pilzventil mit Seifenkopfhalterung. Feder aus Edelstahl. U-Dichtung und Ventil. Antibakteriell-seifenbeständiger Kunststoffzylinder.

Fortsetzung folgt . . .

BETRIEB:

Korrosionsbeständiges Ventil zur Abgabe handelsüblicher Allzweck-Handseifen. Um Korrosion zu vermeiden, verwenden Sie nur chloridfreie, pH-neutrale Flüssigseifen sowie Seifen auf Jodbasis und keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Das Ventil lässt sich mit einer Hand bedienen, ohne dass man das Handgelenk fest greifen, einklemmen oder verdrehen muss, und mit einem Kraftaufwand von weniger als 5 Pfund (22,2 N), um den Richtlinien für barrierefreies Design (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Ein Fenster zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist. Der verschlossene Klappdeckel lässt sich zum Befüllen von oben mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel öffnen. Verdeckte, vandalismusgeschützte Montage.

INSTALLATION:

Befestigen Sie die Wandplatte mit den mitgelieferten Schrauben an den durch ein Symbol gekennzeichneten Stellen an der Wand. S. Schieben Sie die Montagehalterung des Behälters nach unten auf die Wandplatte und befestigen Sie die Einheit mit der mitgelieferten Feststellschraube. Sorgen Sie bei Gips- oder Trockenbauwänden für eine verdeckte Rückwand, um den örtlichen Bauvorschriften zu entsprechen, und befestigen Sie die Einheit anschließend mit den mitgelieferten Schrauben. Für andere Wandoberflächen stellen Sie Faserdübel oder Spreizdübel zur Verwendung mit den mitgelieferten Schrauben bereit, oder stellen Sie Kippdübel oder Spreizdübel mit einem Durchmesser von 1/8" (3mm) bereit.

Hinweis: Montieren Sie den Spender lotrecht und waagrecht auf der Oberfläche, mit dem Ventil 152mm (6") rechts oder links von der Mitte des Waschrums. Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 102mm (4") zwischen Deckel und Unterseite aller horizontalen Vorsprünge. Druckknöpfe sollten sich maximal 1120mm (44") über dem fertigen Boden befinden. Wenn über ein Hindernis (Arbeitsplatte) hinweg in großer Höhe gegriffen werden muss, darf die Reichweite nach vorne maximal 1220mm (48") betragen, während die Reichweitentiefe maximal 510mm (20") beträgt. Wenn die Reichweite 510mm (20") überschreitet, darf die hohe Vorwärtsreichweite maximal 1120mm (44") und die Reichweite maximal 635mm (25") betragen.

SPEZIFIKATION:

Der Aufputz-Seifenspender besteht aus Edelstahl Typ 204 mit einer matt gebürsteten Oberfläche. Das korrosionsbeständige Ventil dient zur Abgabe handelsüblicher Allzweck-Handseifen. Um Korrosion vorzubeugen, verwenden Sie nur chloridfreie, pH-neutrale Flüssigseifen. Das Ventil ist mit einer Hand und mit weniger als 5 Pfund Kraft (22,2 N) bedienbar und entspricht den Richtlinien für barrierefreies Design (einschließlich ADAAG in den USA). Die Vorderseite des Seifenspenders weist den gleichen Bogengrad auf und passt zu den anderen Zubehörteilen der Bobrick ConturaSerie im Waschraum. Der Radius an den Ecken und Kanten des Seifenspenders ist passend zu den anderen Waschräumzubehör der Bobrick Contura Serie. Behälterkörper und Rückplatte sind mit Epoxidharz versiegelt um Verformungen und Undichtigkeiten zu verhindern. Der Seifenspender wird verdeckt und vandalismusgeschützt montiert. Der verriegelbare, klappbare Edelstahldeckel zum Befüllen von oben erfordert zum Öffnen einen Spezialschlüssel. Das Fassungsvermögen beträgt 1,2 l (40 fl oz).

Der Aufputz-Seifenspender aus Edelstahl ist das Modell B-4112 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich sein.